

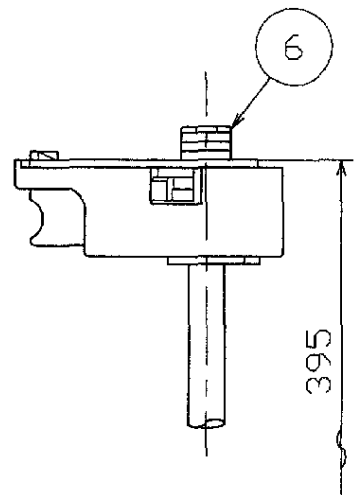
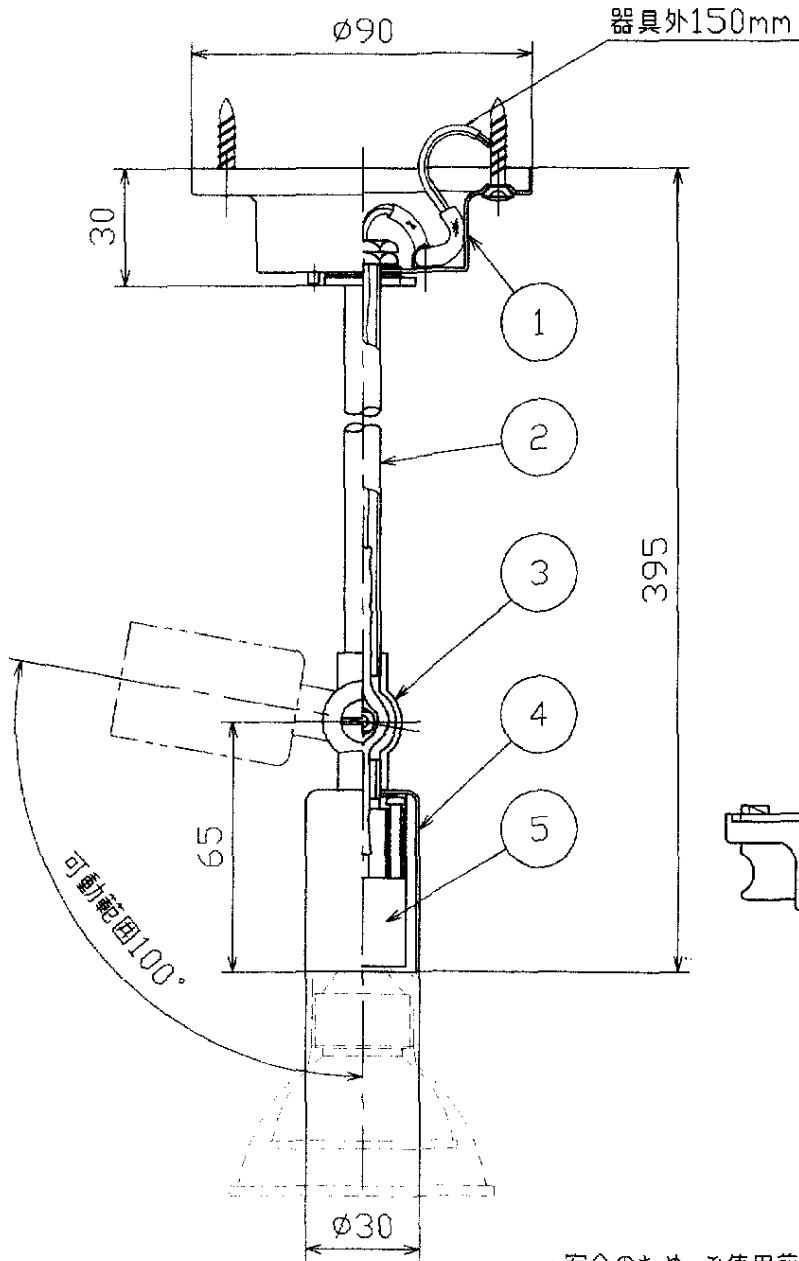


可動範囲



・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

7					・近接照射限度0.5m 特記事項 作成日 2005.11.14	尺度 1 / 2	品番 ML3238			
6	プラグ	樹脂	1	ホワイト				重量 0.3 kg	電球 クールホワイトLED電球 65W レイクーホワイトLED電球 85W (別)	
5	ソケット	スチアタイト	1	E-11		検印 	印 			印
4	カバー	銅板	1	初外塗装仕上 90-φ取付上						
3	自在器	黄銅	1	初外塗装仕上 90-φ取付上						
2	パイプ	銅管	1	初外塗装仕上 90-φ取付上						
1	フランジ	銅板	1	初外塗装仕上 90-φ取付上						
部番	部品名	材質	数	備考						

