
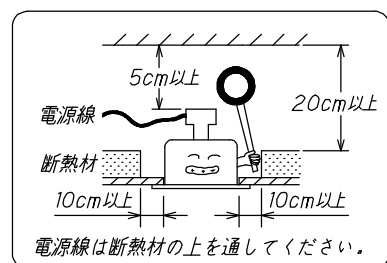
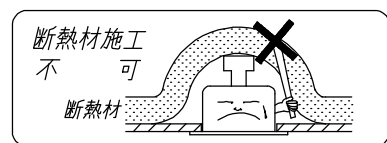


埋込穴寸法

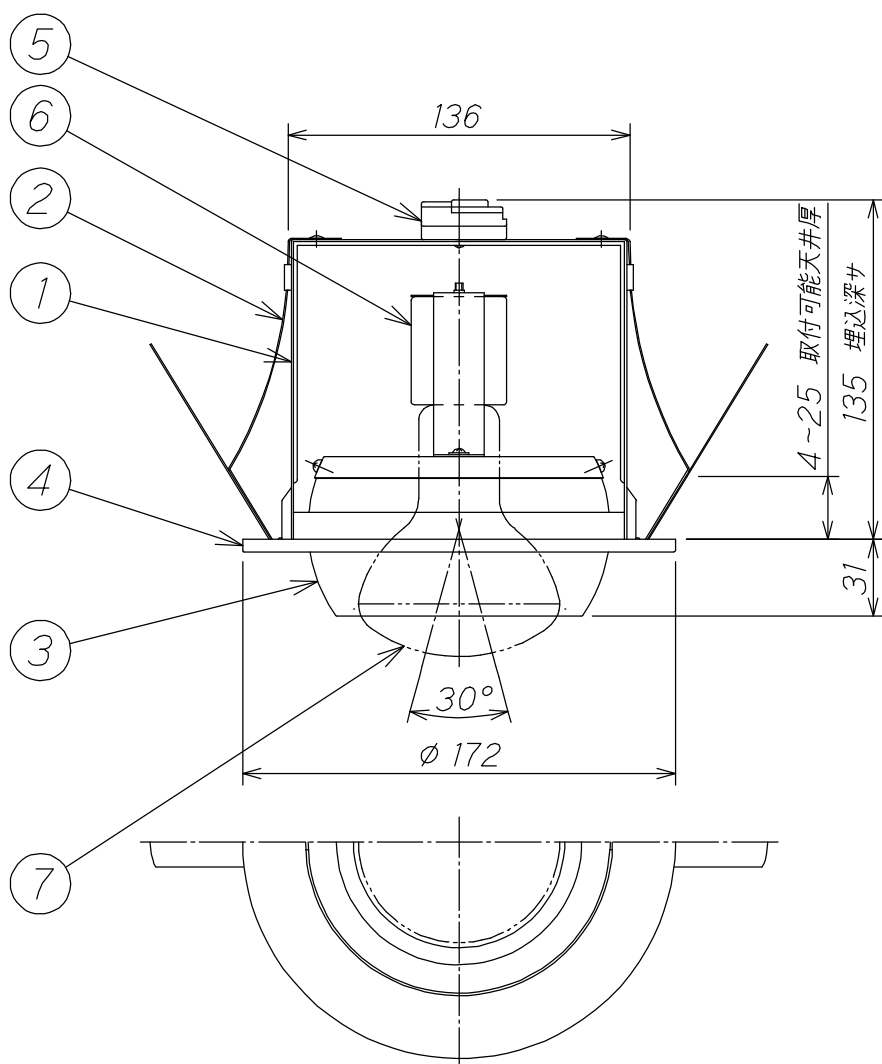

可動範囲

首振り角度 30°

回転角度 350°

照射面近接限度 50cm

取付必要高 135mm

8							特記事項
7	ランプ	1			RF 100W	No.7B	適合ランプ 屋内用レフランプ
6	ソケット	1	磁器			E26	
5	端子台	1	樹脂			送り付	定格 100V 100W
4	枠	1	SPC	オフホワイト塗装			
3	灯体	1	SPC	オフホワイト塗装			速結端子付 重量 0.8 Kg
2	取付金具	2	SUS				
1	本体	1	SPC				
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		

作図	木村 承認 今野	A	K	R	品名	OD 058038
改定	/ / / / /	尺度		1/3	オーデリック株式会社	
/ / /	110630					